DISTRIBUCIÓN POR PROCESADO DE CANALES

La señal procedente del sistema captador de señales es llevada al equipo de cabeza, donde mediante repartidores o directamente en caso de entrada z, atacan a las unidades interiores de recepción, de tal forma que a su salida tenemos un canal de TV modulado en AM con las mismas características y en la misma banda de frecuencia que los canales de TV terrena.

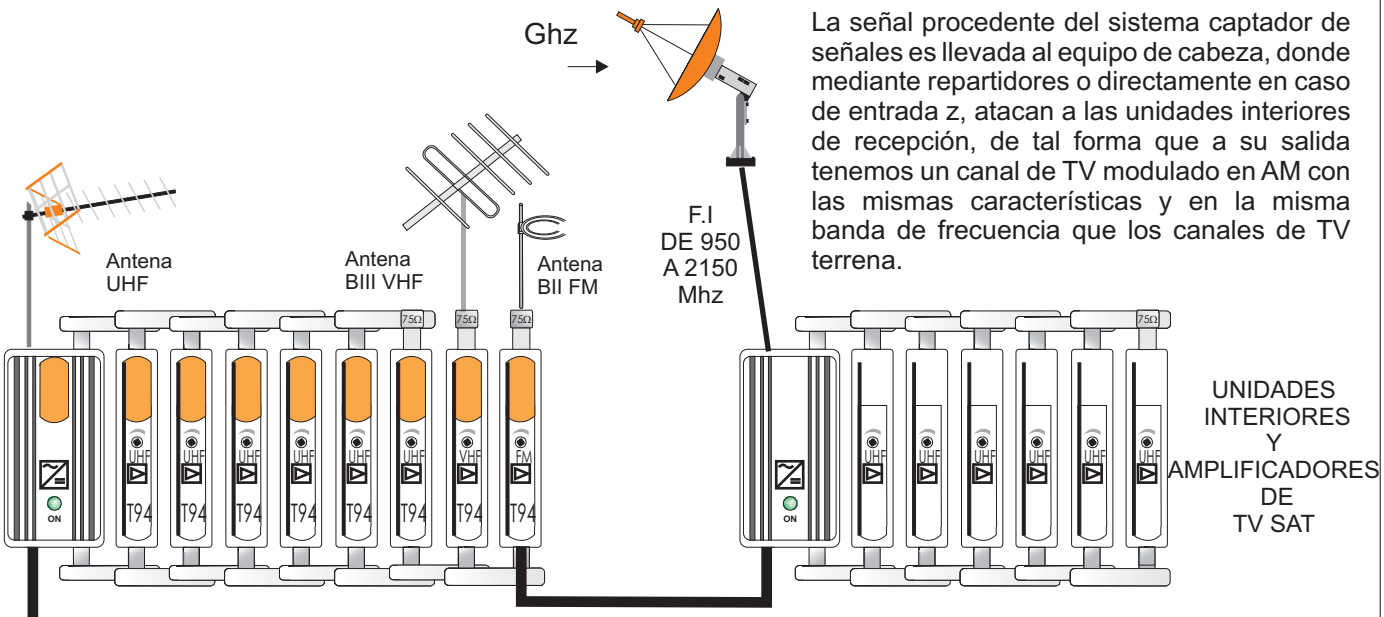

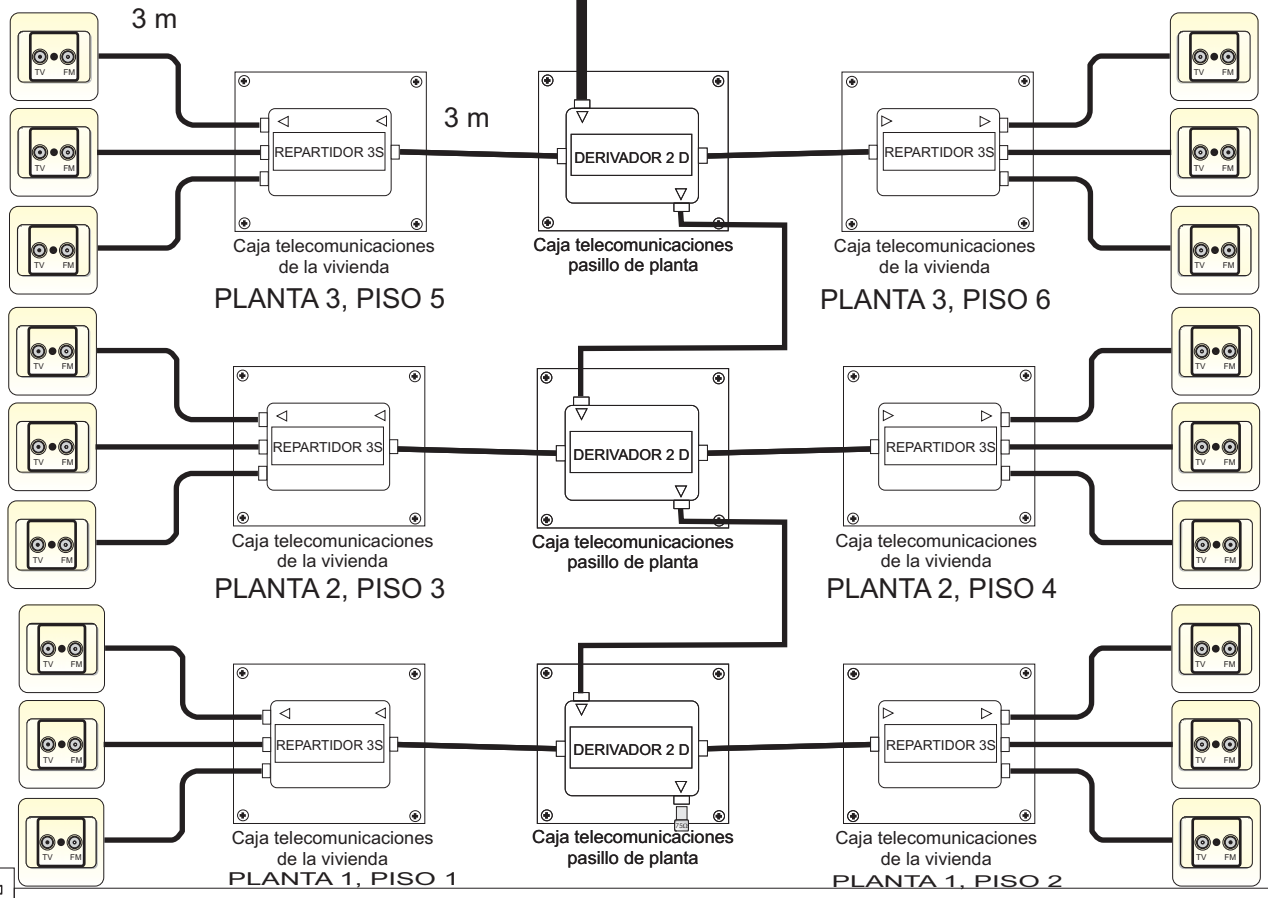

www.aulaelectrica.es

Nombre: